

Zaun mit Rohrpfosten und Stahlseil (demontierbar)

POS 1: Geländerpfosten inkl. Oesen-mattverzinkt

Pfosten 2" Gasrohr, Wanddicke = 3.65mm
Oben abgedeckt
mit angeschweisstem Haltering

Oesen Durchmesser innen = ca. 15mm
Durchmesser aussen = ca. 25mm
angeschweisst
4Stück pro Pfosten

Pfostenabstand ca. 2.50m

POS 2: Pfostenhalterung

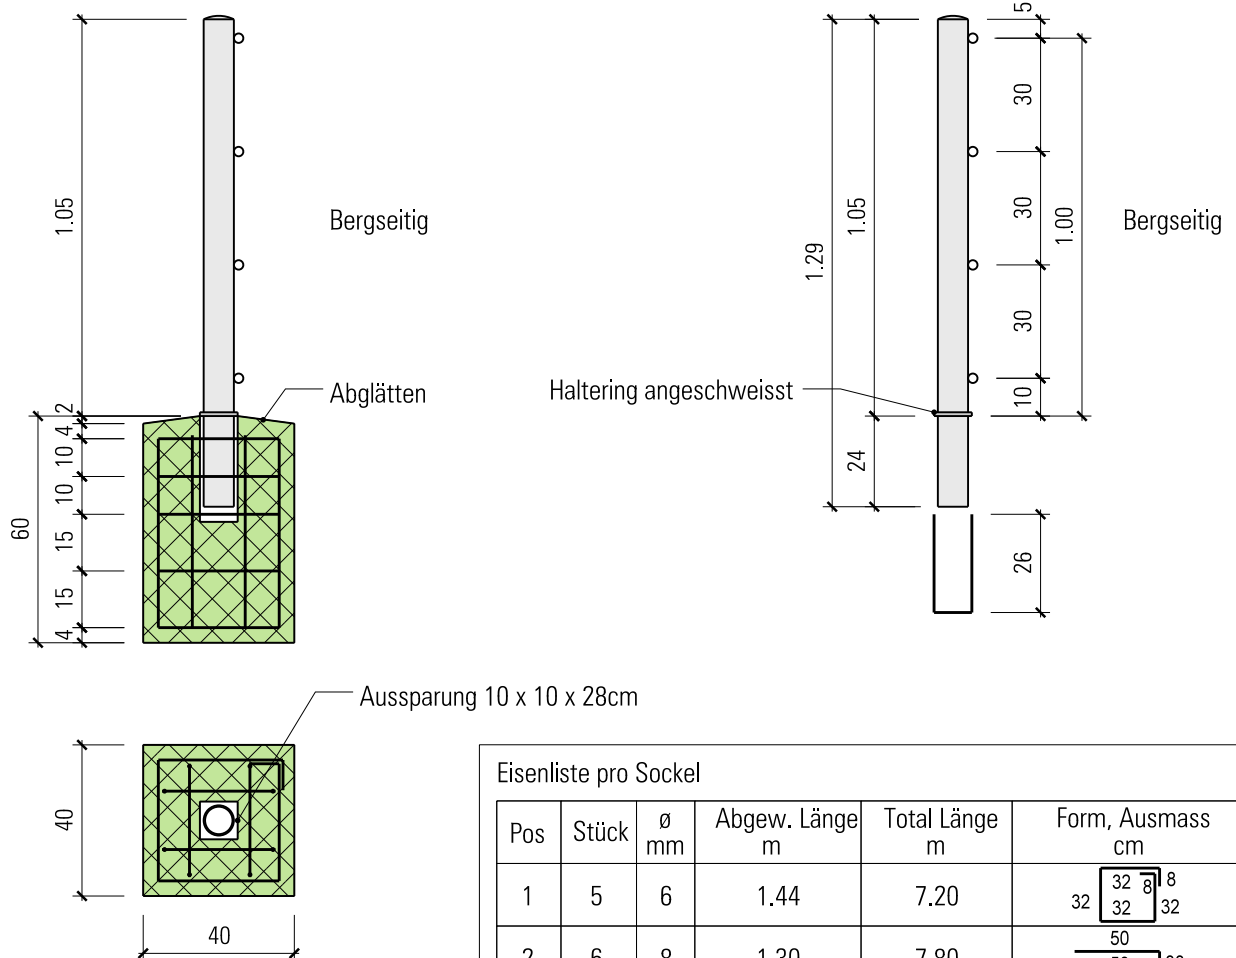
Rundhülle zu POS 1 zum Eingiessen
mit Zementmörtel CEM I 400kg/m³
Gasrohr 2½"
unten geschlossen, feuerverzinkt

POS 3: Stahlseil mattverzinkt inkl. Schlauchbriden für die Endbefestigungen



Durchmesser = 6mm
Inkl. Seilspanner etc.

POS 4: Sockel

Beton Typ Uri 2 / Uri 3 vibriert
Betonüberdeckung = 4cm



Eisenliste pro Sockel

Pos	Stück	∅ mm	Abgew. Länge m	Total Länge m	Form, Ausmass cm
1	5	6	1.44	7.20	
2	6	8	1.30	7.80	

Erstellt: 30.Oktober 2009

Änderungen:

Status

Genehmigt Kl: 30.Oktober 2009